

Caratteristiche

Gli Spandiconcime AGRIMIX offrono una vasta gamma di modelli dalle caratteristiche spesso esclusive progettati per durare nel tempo.

La serie mono disco RX, presenta tramoggia ribassata per facilitarne il caricamento.

Per contrastare il problema della corrosione causata da agenti atmosferici e fertilizzanti chimici, tutte le parti della macchina a più diretto contatto con il concime sono costruite in ACCIAIO INOSIDABILE AISI 304/2b CERTIFICATO.

La regolazione della quantità distribuita si effettua mediante comando a distanza o comando idraulico; entrambi i sistemi permettono di effettuare sia lo spandimento a pieno campo che unilaterale, destro o sinistro.

La leva di compensazione, di cui la macchina è dotata, consente di orientare la coppa dosatrice posizionando sempre al meglio il punto di caduta del concime sul sottostante disco distributore così da ottenere, con ogni tipo di fertilizzante, una distribuzione uniforme e regolare.

La particolare accuratezza della verniciatura delle parti in lamiera garantisce un'ottima resa sia funzionale sia estetica.

Dotazioni di serie

- Protezioni antinfortunistiche delle parti rotanti (CE)
- Protezione anteriore
- Coppa dosatrice e saracinesche acciaio inox
- Palette disco distributore regolabili ed intercambiabili in acciaio inox
- Leva di compensazione
- Agitatore per concimi granulari in acciaio inox
- Bulloneria e raccordi in acciaio inox
- Albero cardanico con protezione

Caractéristiques

Les Distributeurs d'engrais AGRIMIX offrent une vaste gamme de modèles aux caractéristiques souvent exclusives projetées pour une longue durée.

La série mono disque RX, est dotée d'une trémie rebaissée pour en faciliter la charge.. Pour contraster au mieux le problème de la corrosion causé par les agents atmosphériques et par les engrais chimiques, toutes les parties en contact direct avec l'engrais sont en ACIER INOX AISI 304/2b CERTIFIE'.

Le réglage de la quantité distribuée est effectué par commande à distance ou hydraulique, tous les deux systèmes permettent d'effectuer soit l'épandage à plain champ, soit unilatéral, droit ou gauche.

Le levier de compensation, dont la machine est dotée, permet de d'orienter la coupe de dosage en plaçant toujours au mieux le point de chute de l'engrais sur le disque distributeur au-dessous si à obtenir toujours un épandage uniforme et régulier quel que soit le type d'engrais utilisé.

Pour garantir un résultat optimal, fonctionnel et esthétique, le processus de finition (peinture) est objet de soins spéciaux.

Equipement de série

- Protections pour la prévention des accidents des parties en rotation (CE)
- Protection antérieure
- Protection shield
- Coupe de dosage et trappes en acier inox
- Palettes disque distributeur réglables et interchangeables en acier inox
- Levier de compensation
- Agitateur pour engrais granulaires en acier inox
- Boulonnerie et raccords en acier inox
- Transmission protection

Features

AGRIMIX Fertilizer Spreaders offer a wide range of models with often exclusive characteristics designed with long life in mind.

The simple disk series RX, is provided with lowered hopper for an easier loading.

To avoid the problem of rusting caused by atmospheric agents and by chemical fertilizers all elements most directly touching the fertilizer are made from STAINLESS STEEL AISI 304/2b CERTIFICATE.

The adjustment of the spread amount is made with remote or hydraulic control both allowing to obtain either full field or unilateral spreading, right or left.

The compensator level the machine is equipped with, allow the dosing cup setting so to place always in the best way the fertilizer dropping on the distributor disk underneath to obtain a uniform and regular spreading with any kind of fertilizer.

The special accuracy in the coating process of the steel items grants a first rate result both functional and aesthetic.

Series Equipment

- Rotating part protection shield against accident (CE)
- Protection antérieure
- Dosing cup and shutters fully stainless steel
- Distributor disk' adjustable and interchangeable blades in stainless steel
- Compensator level
- Mixer for grained fertilizers in stainless steel
- Nuts, bolts and fasteners in stainless steel
- P.T.O. shaft with protection

CE

Dati tecnici Données techniques Technical data

Estensione VX 600 – Rehausse VX 600 – Extent-set VX 600

VX base - VX base - VX base

Larghezza Largeur Width - mm	1200	1200
Lunghezza Longueur Length - mm	830	830
Altezza Hauteur Height - mm	910	1110
Massa a vuoto Masse à vide Empty mass - Kg	110	125
Altezza di carico Hauteur de charge Charge Height - mm	910	970
Capacità tramoggia Capacité trémie Hopper capacity - Kg	400	525
Attacchi al trattore Attelage au tracteur Tractor coupling	1-a CAT.	
Numero di giri presa di forza (g/min) Tours prise de force (t/min) P.T.O. revolutions (rpm)	540	
Larghezza effettiva di spandimento Largeur effective d'épandage Actual spreading width	8 - 14	
Larghezza massima di spandimento Largeur max d'épandage Max spreading width	12 - 19	

Nelle fotografie le macchine sono rappresentate full optional - Dans ces photographies les machines sont complètes de tous accessoires - In these photographs the machines are full optional equipped



C.E.A. di Cornaglia e C. s.n.c.

Via Marene, 17 - 12045 FOSSANO (CN)

Tel. +39 0172 692677

Fax +39 0172 692097

www.cea-agrimix.com

info@cea-agrimix.com

VX

AGRIMIX

AGRIMIX

AGRIMIX

AGRIMIX



SPANDICONCIME centrifugo mono disco con tramoggia rettangolare ribassata


EPANDEUR D'ENGRAIS centrifuge mono disque avec trémie rectangulaire rebaissée

One disk centrifugal FERTILIZER SPREADER with rectangular tipping hopper



Versione costruita in acciaio verniciato
Version construite en tôle peinte
Version built up in powder coated steel

VX

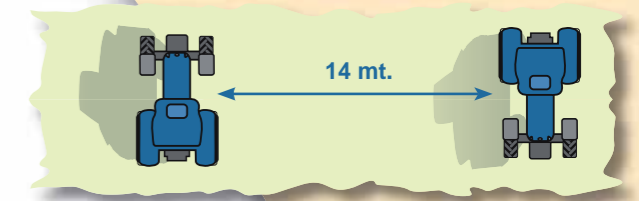

Apparato dosatore costruito interamente in acciaio inox in tutte le versioni
Apparat de dosage construit totalement en acier inox pour toutes les versions
Dosing equipment entirely built up in stainless steel in all versions




Leva di compensazione che consente di posizionare il punto di caduta del fertilizzante sul disco distributore garantendo uniformità di distribuzione con ogni tipo di concime sia per lo spandimento a pieno campo che unilaterale
Lever de compensation qui permette de placer le point de chute de l'engrais sur le disque distributeur en garantissant uniformité d'épandage avec tous engrais soit pour l'épandage à plein champ soit unilatéral
Compensator level that allow to fix the fertilizer falling point on the distributor disk so granting spreading uniformity with any kind of fertilizer both for full field and for unilateral spreading



Comando idraulico a un cilindro per regolazione millimetrica della quantità di fertilizzante da distribuire
Commande hydraulique avec un cylindre pour une régulation millimétrique de la quantité d'engrais à distribuer
Hydraulic control with one cylinder for millimetric regulation of the spread fertilizer quantity

Comando a distanza a un cavo flessibile per regolazione millimetrica della quantità di fertilizzante da distribuire
Commande à distance avec un câble flexible pour une régulation millimétrique de la quantité d'engrais à distribuer
Remote control with one flexible hose for millimetric regulation of the spread fertilizer quantity

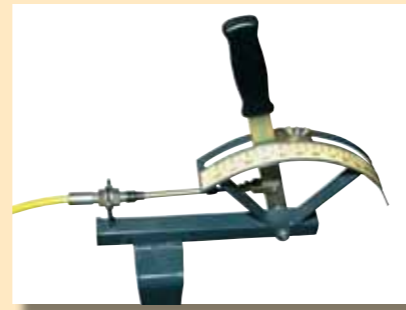


Convogliatore mono laterale per distribuzione localizzata
Convoyeur mono latéral pour distribution localisée
One side conveyor for localized feeding

Convogliatore bilaterale per distribuzione localizzata
Convoyeur bilatéral pour distribution localisée
Two side conveyor for localized feeding



Estensione VX 600 – capacità totale macchina lt. 525
Rehausse VX 600 – capacité totale machine lt. 525
Extent-set VX 600 – machine total capacity lt. 525

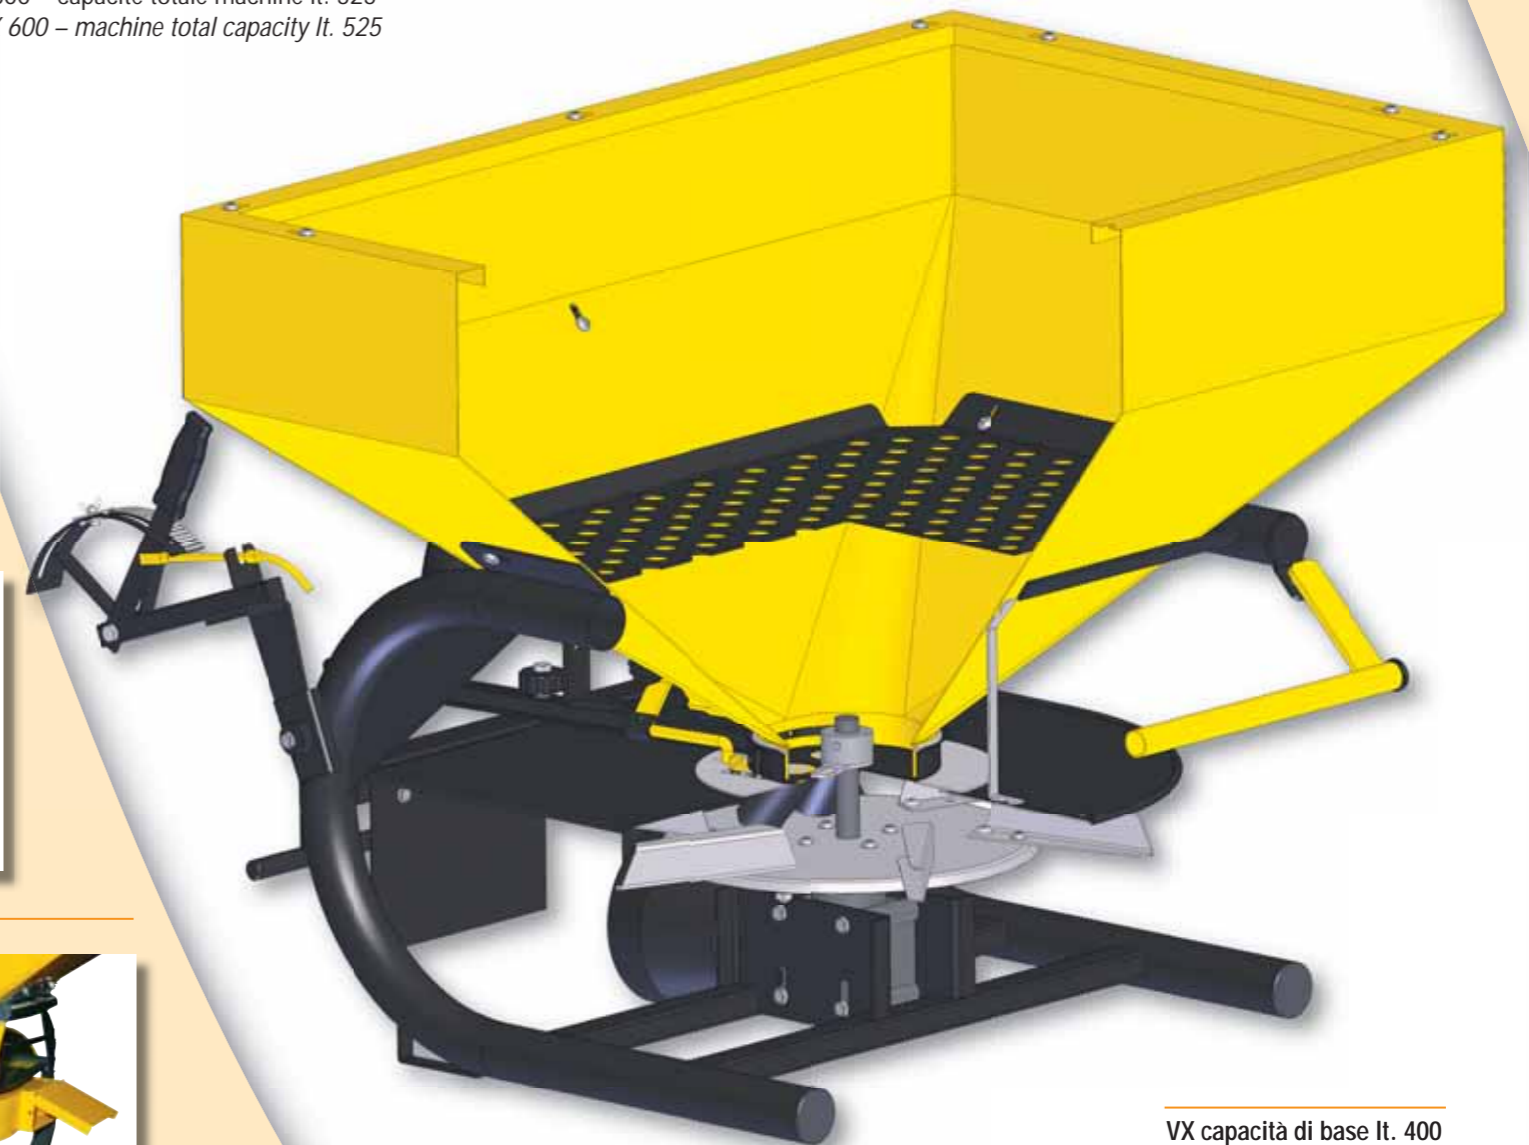

VX capacità di base lt. 400
VX capacité de base lt.400
VX base capacity lt. 400